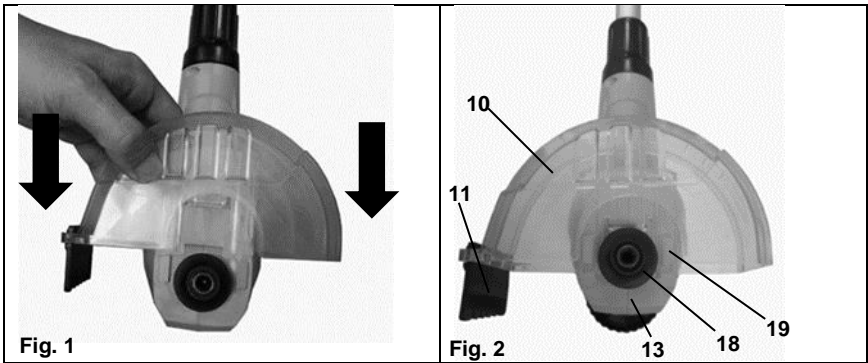


POWDPG8060



Fig. A





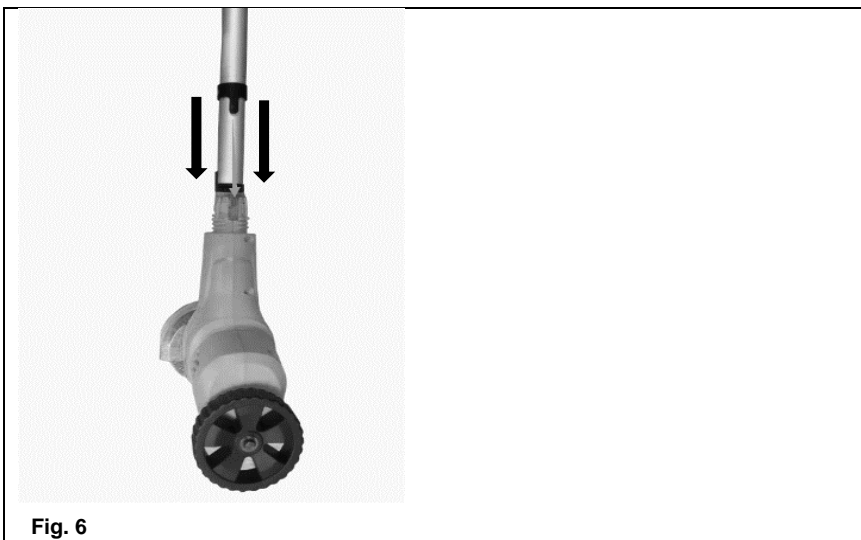




Fig. 7

1	ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE	3
2	POPIS (OBR. A – OBR. 2).....	3
3	OBSAH BALENIA.....	3
4	VYSVETLENIE SYMBOLOV	3
5	VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE	4
5.1	<i>Pracovná plocha</i>	4
5.2	<i>Elektrická bezpečnosť</i>	4
5.3	<i>Osobná bezpečnosť</i>	5
5.4	<i>Používanie elektrického náradia a starostlivosť oň</i>	5
5.5	<i>Servis</i>	6
6	DODATOČNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRE ODSTRAŇOVAČE BURINY	6
7	DOPLŇUJÚCE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE AKUMULÁTORY A NABÍJAČKY	6
7.1	<i>Akumulátory</i>	6
7.2	<i>Nabíjačky</i>	7
8	NABÍJANIE, VKLADANIE A VYBERANIE AKUMULÁTORA	7
8.1	<i>Indikácie nabíjania</i>	7
8.2	<i>Vyberanie/vkladanie akumulátora</i>	8
8.3	<i>Indikátor nabitia akumulátora (obr. B)</i>	8
9	ZOSTAVENIE	8
9.1	<i>Montáž krytu kefy (obr. 1 – 2)</i>	8
9.2	<i>Vloženie/výmena kefy (obr. 3)</i>	8
9.3	<i>Montáž dodatočnej rukoväti (obr. 5)</i>	8
9.4	<i>Zostavenie jednotky (obr. 6)</i>	9
10	PREVÁDZKA	9
10.1	<i>Zapnutie a vypnutie</i>	9
10.2	<i>Úprava nastavenia dĺžky (obr. 7)</i>	9
10.3	<i>Používanie zariadenia</i>	9
10.4	<i>Výber správnej kefy</i>	9

10.5	<i>Praktické tipy</i>	10
11	ČISTENIE A ÚDRŽBA	10
12	TECHNICKÉ ÚDAJE.....	10
13	HLUK	10
14	ZÁRUKA	11
15	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	11
16	VYHLÁSENIE O ZHODE	12

ODSTRAŇOVAČ BURINY 20 V – 110 MM POWDPG8060

1 ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE

Tento nástroj je vhodný na odstraňovanie buriny a machu zo spojov medzi dlaždicami, zo zámkovej dlažby alebo žlabov pri použití v obytných oblastiach. Nie je vhodné na profesionálne používanie.



VAROVANIE! Tento návod a všeobecné bezpečnostné pokyny si starostlivo preštudujte pred použitím náradia, pre vašu vlastnú bezpečnosť. Vaše elektrické náradie môžete odovzdať inej osobe iba spolu s týmto návodom.

2 POPIS (OBR. A – OBR. 2)

- | | |
|--|--|
| 1. Rukoväť | 11. Blatník |
| 2. Vypínač | 12. Úzka kovová kefa |
| 3. Očisťovací prepínač | 13. Kryt motora |
| 4. Uvoľňovacie tlačidlo akumulátora | 14. Podporné koleso |
| 5. Batéria | 15. Kefa |
| 6. Skrutka rukoväte, dodatočná rukoväť | 16. Uvoľňovacie tlačidlo (držiak náhradnej kefy) |
| 7. Skrutkovacia objímka na úpravu nastavenia dĺžky | 17. Dodatočná rukoväť |
| 8. Teleskopické rameno | 18. Krúžok podpory kefy |
| 9. Otvor skrutky | 19. Vodiace koľajničky |
| 10. Kryt kefy | 20. Držiak náhradnej kefy |

3 OBSAH BALENIA

- Odstráňte všetky materiály obalu
- Odstráňte zvyšné obaly a prepravné podpory (ak sa používajú)
- Skontrolujte úplnosť obsahu balenia
- Skontrolujte, či pri preprave nebol poškodený spotrebič, napájací kábel, sieťová vidlica a všetko príslušenstvo.
- Materiály obalu si odložte podľa možnosti na čo najdlhší čas, až do skončenia záručnej lehoty. Neskôr obaly vyhodte prostredníctvom systému zberu komunálneho odpadu.



VAROVANIE Obalové materiály nie sú hračky! Deti sa nesmú hrať s plastovými vrecami!


- | | |
|--|------------------|
| 1x odstraňovač buriny | 1x nylonová kefa |
| 1x skrinka kefy | 1x kovová kefa |
| 1x podporné koleso | 1x príručka |
| 1x dodatočná rukoväť s držiakom náhradnej kefy | |



Nebezpečenstvo udusenía! Spojte sa s predajcom, ak akékoľvek diely chýbajú alebo sú poškodené.

4 VYSVETLENIE SYMBOLOV

In V tomto návode a/alebo na stroji sa používajú nasledujúce symboly:

	Označuje nebezpečenstvo zranenia alebo poškodenia náradia.		Noste ochranné topánky.
	Pozorne si prečítajte pokyny.		Noste ochranné rukavice.
 	Noste chrániče sluchu. Noste ochranné okuliare.		V súlade so základnými požiadavkami európskych smerníc.
	Nástroj nepoužívajte v daždi alebo vo vlhkých či mokrých podmienkach. Hrozí riziko úrazu el. prúdom.		Stroj II. triedy – dvojitá izolácia – Nepotrebuje uzemnenú zástrčku (iba pre nabíjačku).
	Nabíjačku a akumulátor nevystavujte pôsobeniu vody.		Akumulátor alebo batériu nespálujte
	Okolité teplota max. 40 °C. (iba pre batériu).		Batériu a nabíjačku používajte iba zatvorených miestnostiach.

5 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE

Starostlivo si prečítajte všetky bezpečnostné varovania a všetky pokyny. Nedodržanie všetkých varovaní a pokynov môže spôsobiť úder elektrickým prúdom, požiar a/alebo závažný úraz. Odložte si všetky varovania a pokyny na prípad, ak ich budete v budúcnosti potrebovať. Termín „elektrické náradie“ v týchto varovaniach označuje vaše elektrické náradie s napájaním zo siete (s káblom) alebo elektrické náradie napájané akumulátorom (bez kábla).

5.1 Pracovná plocha

- Pracovnú plochu udržiavajte v čistote a dobre osvetlenú. Neporiadok a prítmnie na pracovisku zvyšuje riziko úrazov.
- Elektrické náradie nepoužívajte vo výbušných prostrediach, obsahujúcich napríklad horľavé tekutiny, plyny alebo prach. Elektrické náradie spôsobuje iskrenie, ktoré môže zapáliť prach alebo výpary.
- Pri používaní elektrického náradia sa nesmú v blízkosti nachádzať deti a okoloidúci. Mohli by odpútať vašu pozornosť a náradie by ste nemali pod kontrolou.

5.2 Elektrická bezpečnosť



Vždy skontrolujte, či napätie napájacieho zdroja súhlasí s napätím na výkonnostnom štítku

- Vidlice elektrického náradia musia zodpovedať sieťovej zásuvke. Vidlicu nikdy neupravujte žiadnym spôsobom. Nepoužívajte s uzemneným elektrickým náradím (pripojeným k uzemneniu) žiadne adaptéry vidlice. Používanie nepozmeňovaných vidlic zodpovedajúcich sieťovým zásuvkám znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Vyhňte sa kontaktu tela s uzemnenými povrchmi, ak sú kovové ploty či tyče. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom sa zvyšuje, ak je vaše telo uzemnené.

- Elektrické náradie nesmie byť vystavené dažďu ani vlhkým podmienkam. Prienik vody do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Kábel sa nesmie nadmerne zaťažovať. Kábel nikdy nepoužívajte na prenášanie, ťahanie alebo vyťahovanie vidlice elektrického náradia. Kábel nesmie byť vystavený pôsobeniu tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých dielov. Poškodené alebo zapletené káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Pri používaní elektrického náradia vo vonkajšom prostredí používajte predlžovací kábel vhodný na vonkajšie použitie. Používanie šnúry vhodnej na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom..
- Ak je používanie elektrického náradia vo vlhkých priestoroch nevyhnutné, používajte napájací zdroj chránený prúdovým ističom (RCD). Používanie RCD znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

5.3 Osobná bezpečnosť

- Pri používaní elektrického náradia buďte vždy ostražitý, sledujte čo robíte a riadte sa zdravým úsudkom. Elektrické náradie nepoužívajte, ak ste unavený, alebo ak ste pod vplyvom liekov, alkoholu alebo drog. Okamih nepozornosti pri používaní elektrického náradia môže spôsobiť závažný osobný úraz.
- Používajte bezpečnostné pomôcky. Vždy noste chránič očí. Používaním bezpečnostných pomôcok, ako je protiprachová maska, nekĺzavá bezpečnostná obuv, tvrdá prilba alebo chrániče uší za každých podmienok sa znižuje riziko osobných úrazov.
- Zabráňte náhodnému uvedeniu do činnosti. Pred pripojením do siete sa uistite, že vypínač je vo vypnutej polohe. Prenášanie elektrického náradia s prstom na vypínači alebo pripojovanie elektrického náradia so zapnutým vypínačom zvyšuje riziko úrazov.
- Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte akékoľvek nastavovacie kľúče a iné nástroje. Kľúč a nástroje, ktoré zostanú pripevnené k rotujúcemu dielu elektrického náradia môžu spôsobiť úraz.
- Nenakláňajte sa príliš. Vždy musíte mať spoľahlivú oporu a rovnováhu. Zlepšuje sa tým ovládateľnosť elektrického náradia v neočakávaných situáciách.
- Buďte vhodne oblečený. Nenoste voľné odevy ani šperky. Nepribližujte sa vlasmi, odevmi ani rukavicami k pohyblivým dielom. Voľné odevy, šperky alebo dlhé vlasy môžu zachytiť pohyblivé diely.
- Ak sa používajú aj pomôcky na pripojenie odsávačov a zberačov prachu, uistite sa, že sú riadne pripojené a správne sa používajú. Používaním týchto pomôcok možno znížiť nebezpečenstvo spôsobované prachom.

5.4 Používanie elektrického náradia a starostlivosť oň

- Pri použití elektrického náradia nevynakladajte nadmernú silu. Používajte správne elektrické náradie pre vaše použitie. Správne elektrické náradie zvládne prácu lepšie a bezpečnejšie, s rýchlosťou, na ktorú bolo navrhnuté.
- Nepoužívajte elektrické náradie ak sa vypínačom nezapína alebo nevypína. Elektrické náradie, ktoré sa nedá ovládať vypínačom, je nebezpečné a musí sa opraviť.
- Pred akýmkoľvek nastavením, výmenou doplnkov alebo odložením elektrického náradia odpojte vidlicu od napájacieho napätia. Takéto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného uvedenia elektrického náradia do činnosti.
- Nepoužívané elektrické náradie uchovávajte mimo dosahu detí a nedovoľte, aby osoby neoboznámené s elektrickým náradím alebo s týmito pokynmi, používali toto elektrické náradie. Elektrické náradie je nebezpečné v rukách nepoučených používateľov.
- Elektrické náradie riadne udržiavajte. Skontrolujte, či pohyblivé diely nie sú vyosené alebo či sa nezadierajú, či nie sú poškodené diely a či nemajú žiadne iné nedostatky, ktoré môžu ovplyvniť funkčnosť elektrického náradia. V prípade poškodenia sa elektrické náradie musí pred opätovným použitím opraviť. Veľa úrazov spôsobujú nedostatočne udržiavané elektrické náradie.

- Náradie sa musí udržiavať v naostrenom a čistom stave. Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými hranami majú menšiu náchylnosť k zadieraniu a ľahšie sa ovládajú.
- Elektrické náradie, doplnky a nástrojové koncovky a pod. používajte v súlade s týmito pokynmi a spôsobom, zamýšľaným pre daný druh elektrického náradia, berúc na zreteľ pracovné podmienky a na prácu, ktorá sa má vykonávať. Používanie elektrického náradia na iné operácie ako tie, pre ktoré je určené, môže spôsobiť nebezpečnú situáciu.

5.5 Servis

- Servis elektrického náradia zverte kvalifikovanému opravárovi. Môžu sa používať iba rovnaké náhradné diely. Zaručíte tak, že bude zachovaná bezpečnosť elektrického náradia.

6 DODATOČNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRE ODSTRAŇOVAČE BURINY

- Odstraňovače buriny nesmú používať deti ani neškolené osoby.
- pevnou obuvou alebo vysokými topánkami.
- Na ochranu nôh používajte dlhé nohavice.
- Pred použitím nástroj skontrolujte. Ak je nástroj poškodený, nesmie sa použiť.
- Ak je nástroj poškodený, dajte ho do opravy autorizovanému servisnému zástupcovi.
- Nástroj nepoužívajte v prítomnosti detí a/alebo zvierat.
- Nástroj používajte len pri dennom svetle alebo pri dobrom osvetlení.
- Nástroj nikdy nepoužívajte bez namontovaného krytu.
- Pred použitím nástroja odstráňte z plochy, ktorú budete kosiť, všetky konáre, kamene, drôty a iné prekážky.
- Vždy udržiavajte ruky a nohy v dostatočnej vzdialenosti od kefy.
- Nedotýkajte sa kefy.
- Pred odložením spotrebiča ho vypnite a počkajte, kým sa kefa úplne nezastaví. Nikdy sa nepokúšajte sami zastaviť kefu.



Pozor! Po vypnutí spotrebiča bude kefa ešte chvíľu rotovať.

- Používajte iba typ kefy odporúčaný výrobcom.
- Keď skončíte s používaním prístroja, pred opravou alebo keď sa prístroj nepoužíva, vyberte batériu..
- Po použití vždy spotrebič uschovajte na bezpečné miesto mimo dosahu detí.
- Nenarážajte spotrebičom do tvrdých predmetov. Môže to viesť k zraneniu alebo poškodeniu odstraňovača buriny.

7 DOPLŇUJÚCE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE AKUMULÁTORY A NABÍJAČKY



Používajte iba akumulátory a nabíjačky, ktoré sú použiteľné pre toto zariadenie.

7.1 Akumulátory

- Nepokúšajte sa ich zo žiadneho dôvodu otvárať.
- Neuchovávajte na miestach, kde môže teplota prekročiť hodnotu 40 °C.
- Nabíjajte iba pri teplote prostredia v rozmedzí 4 °C až 40 °C.
- Batérie skladujte na chladnom a suchom mieste (5 °C – 20 °C). Batérie nikdy neskladujte vo vybitom stave.

- Pre lítium-iónové batérie je lepšie pravidelne ich vybiť a nabiť (aspoň 4-krát ročne). Ideálne nabitie pre dlhodobé skladovanie vašej lítium-iónovej batérie je 40 % kapacity.
- Pri likvidácii akumulátorov dodržiavajte pokyny uvedené v časti „Ochrana životného prostredia“.
- Nevytvárajte skraty. V prípade vytvorenia spojenia medzi kladným (+) a záporným (-) pólom priamo alebo náhodným kontaktom s kovovými predmetmi dôjde k skratu a prechodu veľkého prúdu, čo spôsobí prudké zahriatie, následkom ktorého môže akumulátor prasknúť alebo spôsobiť požiar.
- Akumulátory nezahrievajte. Ak sa akumulátory zahrejú na viac ako 100 °C, tesniace a izolačné priehradky, ako aj ďalšie polymérové komponenty sa môžu poškodiť a spôsobiť unikanie elektrolytu alebo vnútorné skraty, ktoré môžu viesť k zahrievaniu a následnému prasknutiu alebo požiaru. Akumulátory nelikvidujte v ohni, mohlo by dôjsť k výbuchu a intenzívnemu horeniu.
- V extrémnych prípadoch môže dôjsť k presakovaniu elektrolytu z akumulátora. Keď si na akumulátore všimnete kvapalinu, postupujte nasledovne:
 - Kvapalinu opatrne zotrite utierkou. Zabráňte kontaktu s pokožkou.
 - V prípade kontaktu s pokožkou alebo očami postupujte podľa pokynov uvedených nižšie:
 - ✓ Okamžite opláchnite vodou. Neutralizujte miernou kyselinou, napr. citrónovou šťavou alebo octom.
 - ✓ V prípade kontaktu s očami vyplachujte dostatočným množstvom vody po dobu najmenej 10 minút. Poradte sa s lekárom.



Nebezpečenstvo požiaru! Zabráňte skratovaniu kontaktov odpojeného akumulátora. Akumulátor nespáľujte.

7.2 Nabíjačky

- Nepokúšajte sa nabíjať batérie, ktoré nie sú určené na opätovné nabíjanie.
- Poškodené káble nechajte ihneď vymeniť.
- Nabíjačku nevystavujte pôsobeniu vody.
- Nabíjačku neotvárajte.
- Nabíjačku netestujte.
- Nabíjačka je určená iba na používanie v interiéri.

8 NABÍJANIE, VKLADANIE A VYBERANIE AKUMULÁTORA

8.1 Indikácie nabíjania

Nabíjačku pripojte k elektrickej zásuvke:

- Svetí zelená kontrolka: pripravené na nabíjanie.
- Bliká červená kontrolka: nabíja sa.
- Svetí zelená kontrolka: nabíjanie je dokončené.
- Svetí zelená aj červená kontrolka: akumulátor alebo nabíjačka sú poškodené.



Poznámka: Ak akumulátor správne nepasuje, odpojte ho a uistite sa, že pre túto nabíjačku je to správny model, ako je uvedené v tabuľke s technickými parametrami. Nenabíjajte žiadny iný akumulátor alebo ten, ktorý sa nedá bezpečne vložiť do nabíjačky.

1. Nabíjačku a akumulátor počas pripojenia často sledujte.
2. Nabíjačku po skončení nabíjania odpojte a vyberte z nej akumulátor.
3. Pred použitím nechajte akumulátor úplne vychladnúť.
4. Nabíjačku aj akumulátor uložte vnútri a mimo dosahu detí.



POZNÁMKA: Ak sa akumulátor pri nepretržitom používaní v nástroji zahrieva, pred nabíjaním ho nechajte vychladnúť na izbovú teplotu. Týmto sa predĺži životnosť akumulátorov.

8.2 Vyberanie/vkladanie akumulátora



VÝSTRAHA: Pred vykonávaním akýchkoľvek nastavovaní sa uistite, že je nástroj vypnutý alebo je z neho vybratý akumulátor.

- Nástroj držte v jednej ruke a druhou rukou držte akumulátor (5).
- Vkladanie: Akumulátor zatlačte a zasuňte do portu na akumulátor a pred začatím prevádzky skontrolujte, či uvoľňovacia západka na zadnej strane akumulátora zapadla na svoje miesto a či je akumulátor zaistený.
- Vyberanie: Zatlačte na uvoľňovaciu západku na akumulátore a súčasne ho vytiahnite von.

8.3 Indikátor nabitia akumulátora (obr. B)

Na akumulátore sú indikátory jeho nabitia. Stav nabitia akumulátora môžete skontrolovať stlačením tlačidla. Pred použitím zariadenia stlačte spúšť a skontrolujte, či je akumulátor úplne nabitý, aby zariadenie mohlo správne fungovať.

Tieto 3 kontrolky LED ukazujú stav nabitia akumulátora:

- svietia 3 kontrolky LED: akumulátor je plne nabitý.
- svietia 2 kontrolky LED: akumulátor je nabitý na 60 %.
- svieti 1 kontrolka LED: akumulátor je takmer vybitý.

9 ZOSTAVENIE

Odstaňovač buriny sa dodáva s niekoľkými dielmi, ktoré je nutné zostaviť. Pokračujte podľa nasledujúceho postupu:

9.1 Montáž krytu kefy (obr. 1 – 2)

Nasuňte kryt kefy (10) pozdĺž vodiacich koľajničiek (19) na hlavu motora (13), kým nezačujete, že s cvaknutím zapadne do objímky.

9.2 Vloženie/výmena kefy (obr. 3)

- 1 Zatlačte krúžok podpory kefy (18) smerom k hlave motora (13) a vložte požadovanú kefu.
- 2 Uvoľnením krúžka podpory kefy (18) mu umožníte návrat na pôvodné miesto.
- 3 Ak chcete demontovať kefu, zatlačte na krúžok podpory kefy (18) a kefu demontujte.



Náhradnú kefu môžete uvoľniť z držiaka náhradnej kefy (20) stlačením uvoľňovacieho tlačidla (16) (obr. 4).

Náhradnú kefu môžete upevniť v držiaku zatlačením kefy so šesťuholníkom do šesťuholníkového slotu držiaka (16), kým nezačujete cvaknutie. (Obr. 4)

9.3 Montáž dodatočnej rukoväti (obr. 5)

- 1 Odskrutkujte skrutku dodatočnej rukoväti (6).
- 2 Vložte dodatočnú rukoväť (17) do držiaka pod rukoväťou (1).
- 3 Držiak náhradnej kefy (20) musí smerovať k teleskopickú trubicu (8)
- 4 Dodatočnú rukoväť (17) pevne priskrutkujte pomocou hviezdicovitej skrutky (6).
- 5 Dodatočnú rukoväť je možné otáčať. Tiež je možné nastaviť jej výšku.

9.4 Zostavenie jednotky (obr. 6)

- 1 Uvoľnite skrutkovaciu objímku (7) a umiestnite teleskopickú trubicu (8) do skrutkovacej objímky (7).
- 2 Vložte teleskopickú trubicu (8) do skrutkovacej objímky (9).
- 3 Otáčajte skrutkovacou objímku (9), kým nebude pevne dotiahnutá rukou.



Ak nie je teleskopická trubica (8) úplne dotiahnutá, spotrebič sa nespustí!

10 PREVÁDZKA

Upozornenie: riziko zranenia! Pred použitím spotrebiča vždy skontrolujte jeho správnu funkciu.



Pri používaní kľbovej kefy vždy dbajte na vyvinutie primeraného tlaku, aby ste zaistili optimálne výsledky čistenia.

Nadmerný tlak môže spôsobiť poškodenie zariadenia a zvýšené opotrebovanie vlákien kefy.

10.1 Zapnutie a vypnutie

- 1 Ak chcete zariadenie zapnúť, pomocou palca stlačte odisťovací prepínač (3) a potom stlačte vypínač (2). Uvoľnite odisťovací prepínač.
- 2 Ak chcete zariadenie vypnúť, uvoľnite vypínač (2).



Kefa bude po vypnutí zariadenia niekoľko sekúnd ďalej rotovať. Udržiavajte kefu v bezpečnej vzdialenosti od rúk a nôh.



Nepokúšajte sa zaistiť vypínač v zapnutej polohe. Nepoužívajte zariadenie, ak je vypínač poškodený. Poškodený vypínač môže viesť k zraneniu v dôsledku toho, že sa motor po uvoľnení vypínača nevy pne.

10.2 Úprava nastavenia dĺžky (obr. 7)

Pomocou teleskopického ramena môžete prispôsobiť zariadenie svojej výške. Uvoľnite skrutkovaciu objímku (7), upravte teleskopické rameno (8) na požadovanú dĺžku a znova dotiahnite skrutkovaciu objímku.

10.3 Používanie zariadenia

Nikdy neprechádzajte kefou po dlaždiciach, dreve, plaste alebo inom podlahovom materiáli. Kefy by mohli povrch poškodiť alebo poškriabať.

Pohybujte sa so zariadením chôdzou.

Šípka  na skrinke kefy označuje smer rotácie kefy.

10.4 Výber správnej kefy

Informácie o výmene kefy nájdete v časti pokynov „Zostavenie“.

Oceľová kefa: túto kefu vyberte, ak chcete odstrániť odolné lišaje a machy z odolných povrchov.



Oceľovú kefu používajte iba na odolných povrchoch (vozovka, chodník), pretože môže poškodiť a/alebo poškrabať povrch.

Nylonová kefa: túto kefu vyberte, ak chcete odstrániť burinu, lišaje a machy z menej odolných povrchov.

10.5 Praktické tipy

- Pred naštartovaním zariadenia vždy kefu skontrolujte. Nikdy nepoužívajte poškodené kefy. Vymeňte akúkoľvek poškodenú alebo opotrebovanú kefu.
- Používajte iba originálne kefy.
- Zariadenie nikdy nepoužívajte v daždi ani na mokrom povrchu. Používanie zariadenia v daždi alebo na mokrom povrchu môže viesť k zásahu elektrickým prúdom.
- Pri práci na svahu sa vždy pohybujte kolmo na svah.
- Vyhnite sa akémukoľvek kontaktu s pevnými prekážkami (kameňmi, múrmi, plotmi atď.), aby nedošlo k poškodeniu zariadenia.
- Počas prestávok alebo pri preprave zariadenie vypnite a počkajte, kým sa rotácia kefy úplne nezastaví.

11 ČISTENIE A ÚDRŽBA

Váš nástroj bol zhotovený tak, aby fungoval dlhodobo len pri minimálnej údržbe. Trvalá úspešná prevádzka závisí od správneho ošetrovania a čistenia nástroja.

- Vždy udržiavajte zariadenie čisté. Nepoužívajte čistiace prostriedky a rozpúšťadlá
- Po každom použití vyčistite zariadenie, kefu a blatník pomocou mäkkej kefy alebo handričky.
- Udržiavajte ventilačné otvory čisté.
- Používajte iba náhradné diely a príslušenstvo dodávané alebo odporúčané výrobcom.
- Pred použitím vždy vybavenie skontrolujte. Nepoužívajte vybavenie, ak sú ochranné prvky, diely rezacieho zariadenia alebo skrutky poškodené, opotrebované alebo chýbajú.
- Pred naštartovaním zariadenia vždy kefu skontrolujte. Nikdy nepoužívajte poškodené kefy. Vymeňte akúkoľvek poškodenú alebo opotrebovanú kefu.

12 TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ	POWDPG8060
Menovité napätie	20 V
Veľkosť kefy	110 mm
Otáčky pri chode naprázdno	1 400 ot./min

13 HLUK

Hodnoty emisii hluku namerané podľa príslušnej normy. (K=3)

Hladina akustického tlaku L_{pA} 69 dB(A)

Hladina akustického výkonu L_{wA} 86 dB(A)



POZOR! Ak akustický tlak prekročí úroveň 85 dB(A), používajte chrániče sluchu.

aw (Vibrácie)

Max. 0,6 m/s²

K = 1,5 m/s²

14 ZÁRUKA

- Záručná lehota poskytovaná na tento výrobok v súlade s platnými zákonmi je 36 mesiacov a začína plynúť dňom zakúpenia prvým používateľom.
- Táto záruka zahŕňa všetky chyby materiálu a výrobné chyby, okrem: batérií, nabíjačiek, chybných súčastí, ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu ako napr. ložiská, kefy, káble a zástrčky alebo príslušenstvo ako vrtáky, vrtné korunky, pilové listy atď.; nezahŕňa poškodenia alebo chyby spôsobené zlým zaobchádzaním, nehodami alebo pozmeňovaním, ani náklady na prepravu.
- Poškodenie a/alebo chyby, ktoré sú dôsledkom nesprávneho používania, tiež nespádajú pod ustanovenia záruky.
- Nenesieme ani žiadnu zodpovednosť za zranenie osôb, ktoré je dôsledkom nesprávneho používania zariadenia.
- Opravy smie vykonávať iba autorizované servisné stredisko pre nástroje Powerplus.
- Viac informácií získate na tel. čísle 00 32 3 292 92 90.
- Prípadné náklady na prepravu vždy nesie zákazník, ak nebolo písomnou formou dohodnuté inak.
- Záruku si zároveň nemožno uplatňovať, ak bolo zariadenie poškodené v dôsledku nedbanlivej údržby alebo preťaženia.
- Zo záruky sú definitívne vylúčené prípady, kedy poškodenie vzniklo dôsledkom vniknutia kvapaliny, nadmerného preniknutia prachu, úmyselného poškodenia (úmyselne alebo závažnou nedbanlivosťou), nevhodného použitia (použitie zariadenia na účely, na ktoré nie je vhodné), nekompetentného použitia (napr. nerešpektovaním pokynov v návode), neodbornej montáže, zásahu bleskom, chybného sieťového napätia. Neboli uvedené všetky možnosti.
- Prijatie reklamácie v rámci záruky nemá vplyv na predĺženie záručnej lehoty, ani na začatie novej záručnej lehoty v prípade výmeny zariadenia.
- Staré zariadenia alebo súčasti, ktoré sú vymieňané v rámci záruky, sa preto stávajú majetkom spol. Varo NV.
- Vyhradzuje si právo zamietnuť akúkoľvek reklamáciu, ak nie je možné overiť dátum zakúpenia alebo ak je jasné, že výrobok nebol riadne udržiavaný. (čisté vetracie otvory, pravidelná údržba uhlíkových kefičiek,...)
- Potvrdenku o nákupe si musíte uschovať ako doklad o dátume zakúpenia.
- Náradie musíte vrátiť v nezobranom stave svojmu predajcovi v prijateľne čistom stave, v originálnom plastovom kufríku liatom pod tlakom, ak v ňom bolo vaše náradie dodané, spolu s priloženým dokladom o kúpe.
- Váš nástroj musíte nabíjať minimálne 1x mesačne, aby nástroj optimálne fungoval.

15 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE



Ak musíte po dlhodobom používaní zariadenie vymeniť, nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom, ale ekologicky správnym spôsobom.

Odpad, ktorý vzniká pri likvidácii elektrických strojov, sa nesmie likvidovať s bežným domovým odpadom. Ak existuje zariadenie na recykláciu, odovzdajte ho na recykláciu. Informácie o recyklácii vám poskytnú miestne úrady alebo predajca.

16 VYHLÁSENIE O ZHODE

VARO – Vic. Van Rompuy N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGICKO vyhlasuje, že

výrobok: Odstraňovač buriny – na batériu
obchodná známka: PowerPlus
model: POWDPG8060

je v súlade so základnými požiadavkami a inými relevantnými ustanoveniami príslušných európskych smerníc, na základe uplatnenia európskych harmonizovaných noriem. V prípade akýchkoľvek neoprávnených úprav tohto zariadenia stráca toto vyhlásenie svoju platnosť.

Európske smernice (vrátane ich prípadných novelizácií do dátumu podpisu):

2011/65/EÚ

2006/42/ES

2014/30/EÚ

2000/14/ES

Príloha VI

LwA

Measured

84 dB(A)

Guaranteed

86 dB(A)

Európske harmonizované normy (vrátane ich prípadných novelizácií do dátumu podpisu):

EN62841-1 : 2015

EN55014-1 : 2017

EN55014-2 : 2015

Uchovávateľ technickej dokumentácie: Philippe Vankerhove, VARO – Vic. Van Rompuy N.V.

Nižšie podpísaný koná v mene výkonného riaditeľa spoločnosti,

Ludo Mertens

Regulačné záležitosti – Compliance Manager

15/03/2021, Lier - Belgium